

Balança para carga viva ou com características diferenciadas

## Capacidades:


- 300kg x 50g
- 500kg x 100g
- 1000kg x 200g
- 3000kg x 500g
- 5000kg x 2kg

O fechamento total inferior da estrutura previne a ação de roedores



Pintura epóxi

Também disponível na versão totalmente em AÇO INOX

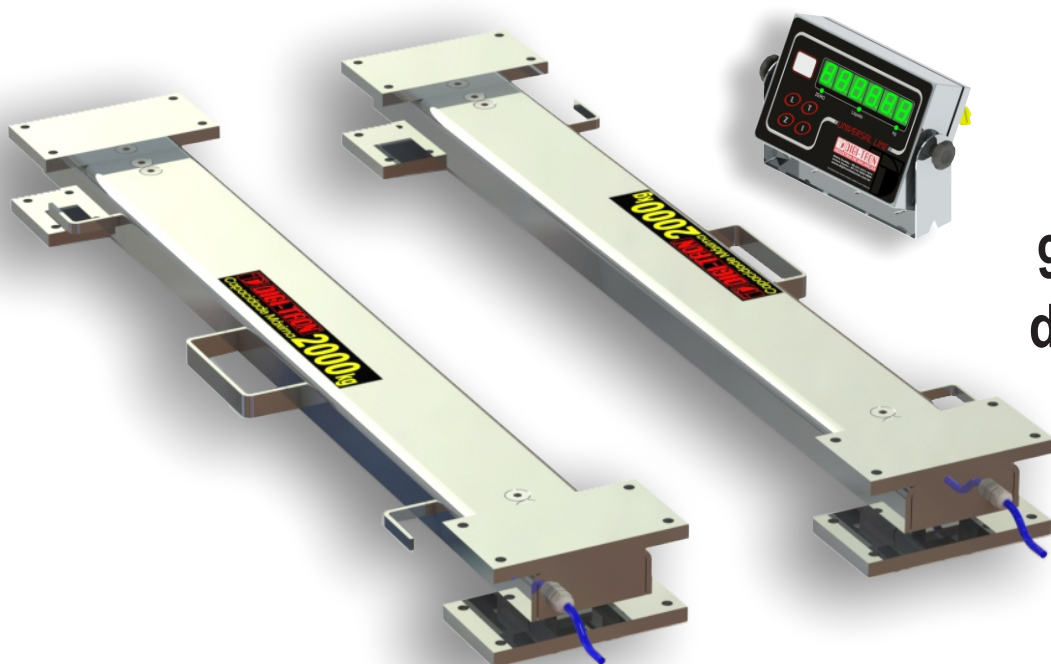

900 ou 1200mm  
de comprimento

\* Nossa empresa segue uma política de contínuo desenvolvimento de seus produtos, reservando-se o direito de alterar preços, especificações e equipamentos a qualquer momento sem aviso prévio.

### Indicador Digital UNIVERSAL LINE



Versão  
Aço Carbono

Versão  
Aço Inox

- Classe de exatidão aprovação INMETRO III.
- Aprovado pelo INMETRO para até 10.000 divisões.
- Dimensões do indicador A: 165mm, L:240mm, P: 70mm.
- Peso indicador: 2,1 kg.
- Grau de Proteção: IP-65.
- Display: 26 mm de altura, com 6 dígitos, em LED.
- Gabinete em Aço Carbono com pintura epóxi.
- Teclado em policarbonato.
- Alimentação de 85 a 250 Vca (Fonte Automática).
- Interface de comunicação Serial RS-232C.
- Filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis.
- Indicadores luminosos: Zero, Peso líquido e Peso estável.
- Detector de pico máximo.
- Contagem de peças.
- Bateria Interna de longa duração recarregável com autonomia de 8 horas.
- Auto desligamento para proporcionar a economia da bateria.

### Instalação de solo para carga viva



### Ilustração de instalação aérea



Os Indicadores Digi-tron podem ser instalados em paredes, mesas ou em colunas.

A Barra de Pesagem DIGI-TRON é um equipamento móvel e versátil. Devido a essa mobilidade o indicador de pesagem precisa ser desconectado do equipamento com frequência.

O novo conector que une as duas estruturas componentes da barra ao indicador, possui grau de proteção IP68, construído em polímero para um perfeito isolamento elétrico contra interferências eletromagnéticas, resistente a ambientes externos, totalmente a prova d'água podem ser usados em condições submersas até em resíduos orgânicos.



Cada conector macho ou fêmea, possui tampa individual rosqueável. Esse dispositivo protege contra a entrada de resíduos enquanto o indicador de pesagem não estiver conectado às duas barras.



### Estruturas:

Modelo	Carga Máxima	Divisão	Carga Mínima	Dimensões (mm)
ULB-300	300kg	50g	1kg	Comprimento de 900 e 1200mm
ULB-500	500kg	100g	2kg	
ULB-1000	1000kg	200g	4kg	
ULB-3000	3000kg	500g	10kg	Consulte medidas especiais
ULB-5000	5000kg	2kg	40kg	



Fabricada e verificada de acordo com o RTM- Regulamento Técnico e Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, conforme Portaria INMETRO nº 236/94. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento atendem as normas técnicas específicas para o que se destina sua fabricação e utilização. Não apresentam pontos cortantes ou superfícies ásperas.

**Assistência Técnica em todo o Brasil.**



Produto Nacional

Curitiba - PR (41) 3377-1577

Agudos - SP (14) 3262-9999

[www.digitronbalancas.com.br](http://www.digitronbalancas.com.br)